

SERIE 2013

LIGHTLIFT 17.75

PERFORMANCE III S

Hinowa®

KOMPAKTE
UND LEISTUNGSSTARKE
RAUPENARBEITSBÜHNE

www.hinowa.com
www.hinowa.de

EIGENSCHAFTEN

- Erhöhte Korblast von 230 kg im gesamten Arbeitsbereich bei Arbeitshöhe 17 m
- Seitlicher Reichweite 7,5 m
- Vertikale Bewegung parallel zur Fassade
- Breites Spektrum an Motoren erhältlich
- Schnelle und präzise Bewegungen

230 kg
Tragkraft

SERIE 2013

Dank des neuen PERFORMANCE Korbarms konnte die Tragkraft im Korb auf 230 kg erhöht werden, uneingeschränkt im gesamten Arbeitsbereich einsetzbar.

VORTEILE/NEUHEITEN

LIGHTLIFT 17.75 PERFORMANCE IIIS ist eine extrem funktionelle Maschine, die unter Beibehaltung der Benutzerfreundlichkeit mit modernster Technologie ausgestattet ist. Die Maschine wurde robust gebaut, um auch bei härtesten Einsätzen gebraucht werden zu können. Dank wartungsfreier Buchsen mit langer Lebensdauer wird langfristig Zeit und Geld gespart.



LIGHTLIFT 17.75

PERFORMANCE III S



Die Steuerung der Abstützautomatik, Armbewegung und Raupen-Fortbewegung wird einfach und bequem über die PERFORMANCE III S - Fernbedienung ausgeführt. Ein praktisches Display liefert dem Bediener wichtige Informationen. Zusätzlich wurde das System um neue Parameter erweitert. Über das Download-Symbol kann die jeweils letzte für die Maschine verfügbare Softwareversion über das integrierte Modem direkt vom Bediener heruntergeladen werden.



Die Lightlift 17.75 PERFORMANCE kann einfach mit einem Gabelstapler be- und entladen werden.

VERLADEN DER MASCHINE MIT GABELSTAPLER DANK INTEGRIERTER HUBFÜHRUNGEN



HONDAMOTOR



DIESELMOTOR



LITHIUM-ION MOTOR



DREI VERSCHIEDENE MOTOREN VERFÜGBAR

Honda Benzinmotor iGX440

+ 230V Elektromotor

Hatz Dieselmotor

mit "HD Autorev"-System mit automatischem Beschleuniger + 230 V Elektromotor

Lithium Ion

mit 48 V 90 Ah Lithium-Akku-Paket

NEUE "HEAVY DUTY" BEFESTIGUNGSÖSEN




Es ist auch möglich, die Maschine mittels eines Krans an den dafür vorgesehenen neuen Ösen auf Transportfahrzeuge auf- und von diesen wieder abzuladen.



Über das innovative, in der Standardausstattung vorhandene Auto2Speed Antriebssystem wird eine Fahrgeschwindigkeit von bis zu max. 3,6 km/h erreicht, was doppelt so schnell ist wie die derzeit am Markt übliche Geschwindigkeit.

LIGHTLIFT 17.75

PERFORMANCE III S

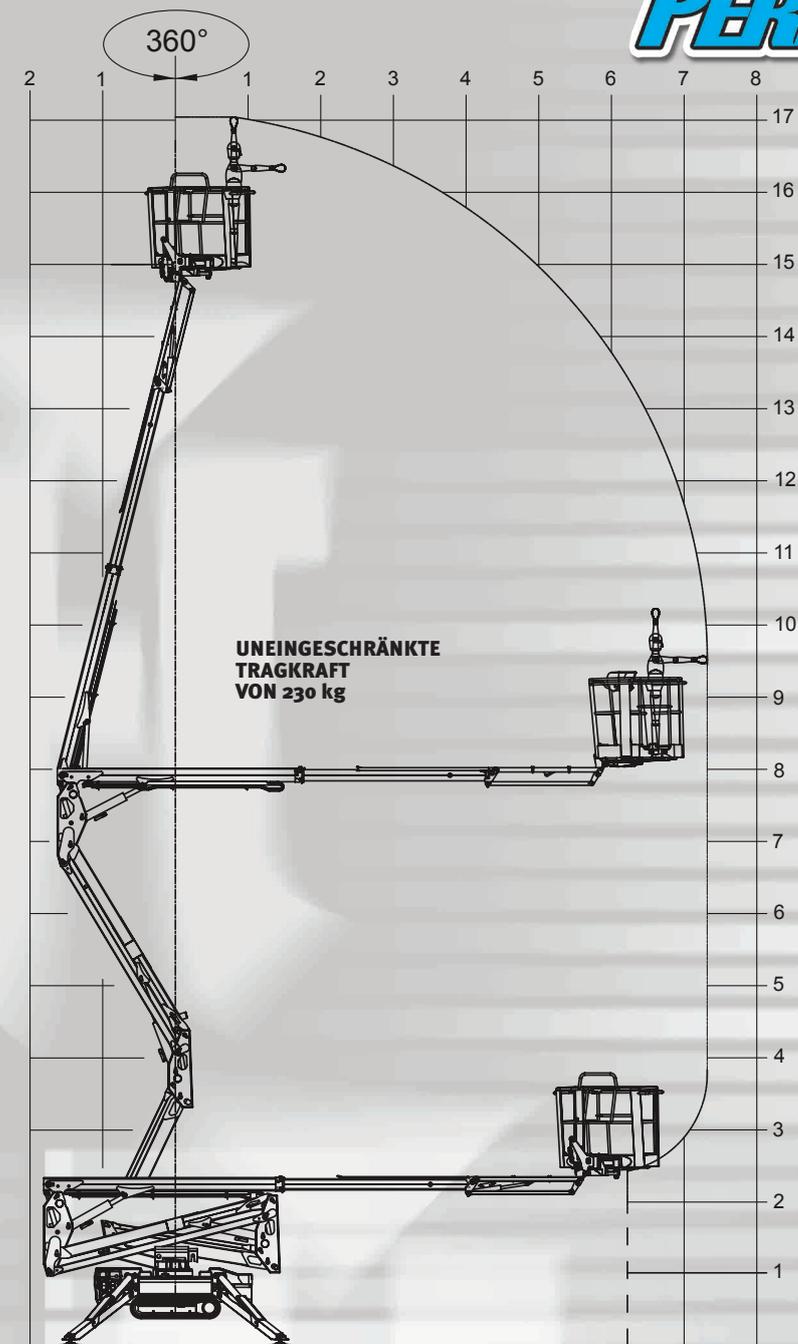




MAX KORBLAST
230 kg

- MAX. ARBEITSHÖHE 17,06 m
- MAX. SEITLICHE ARBEITSREICHWEITE 7,50 m
- TRANSPORTLÄNGE 4,52 m
- TRANSPORTHÖHE 2,00 m
- ABMESSUNGEN STANDARDKORB 1335x690xh.1100 mm
- MAX. STEIGVERMÖGEN 16°/28,7%
- GESAMTGEWICHT 2230 kg / 4916,3 lb
- VERFÜGBARER VERBRENNUNGSMOTOR Honda iGX440-12,7CV 3600rpm
- HATZ 1B40-10,2CV 3600rpm
- ELEKTROMOTOR 2,2kw-230V-50Hz (110 optional) 1500rpm
- MAX. FAHRGESCHWINDIGKEIT I - 1,8 km/h
II - 3,6 km/h
- BREITE BEI GESCHLOSSENER MASCHINE 798/1086 mm

LITHIUM ELEKTROMOTOR MIT LITHIUMBATTERIEN

OPTIONAL 90Ah / 48V

www.pietropalosiimoncelli.it • DL04/4/0612

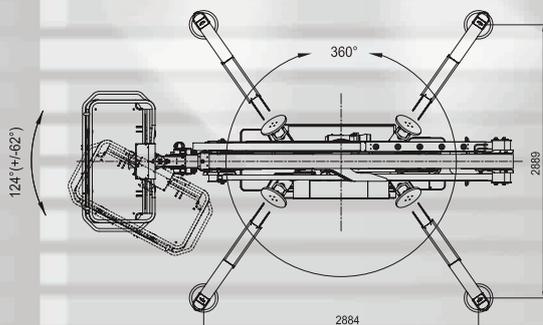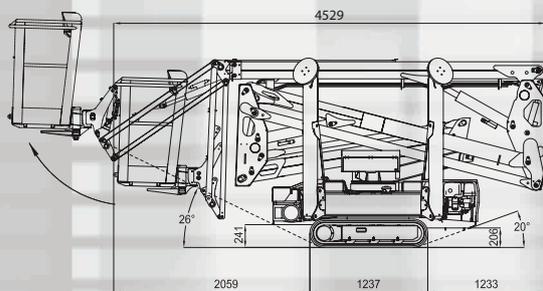

Hinowa erforscht und entwickelt kontinuierlich neue Produkte und behält sich daher das Recht vor, Änderungen ohne Vorankündigung vorzunehmen. Es handelt sich bei allen Angaben um ungefähre Angaben. Einige Optionen oder länderspezifische Auflagen können ein größeres Gewicht zur Folge haben. Die Angaben können variieren, um den nationalen Normen zu entsprechen oder bei Hinzufügen von optionalem Zubehör.

CE IPAF

Member of CEFA Federation
RINA
ISO 9001:2008
Certified Quality System

Hinowa®

HINOWA SPA
Via Fontana • 37054 NOGARA • Verona • Italy
Tel. +39 0442 539100 • Fax +39 0442 539075
info@hinowa.com
www.hinowa.com